



РВС-ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С ПНЕВМОПРИВОДОМ


Дисковый затвор ПВХ с пневмоприводом

Серия APPVBV-AT

Общая характеристика

Комплект: ПВХ затвор дисковый, с пневмоприводом двойного и одинарного действия, тип On/Off. Комплект компактный, прочный, легко монтируется в систему и удаляется из нее.

Материал корпуса затвора и диска: UPVC (-10°C...+70°C), CPVC (-40°C...+95°C), RPP (-14°C...+100°C), PVDF (-40°C...+140°C). Широко используется в пищевой промышленности, дренажных системах, в системах сточных вод, чрезвычайно устойчив к морской воде, кислотным и химическим составляющим в жидкой рабочей среде.

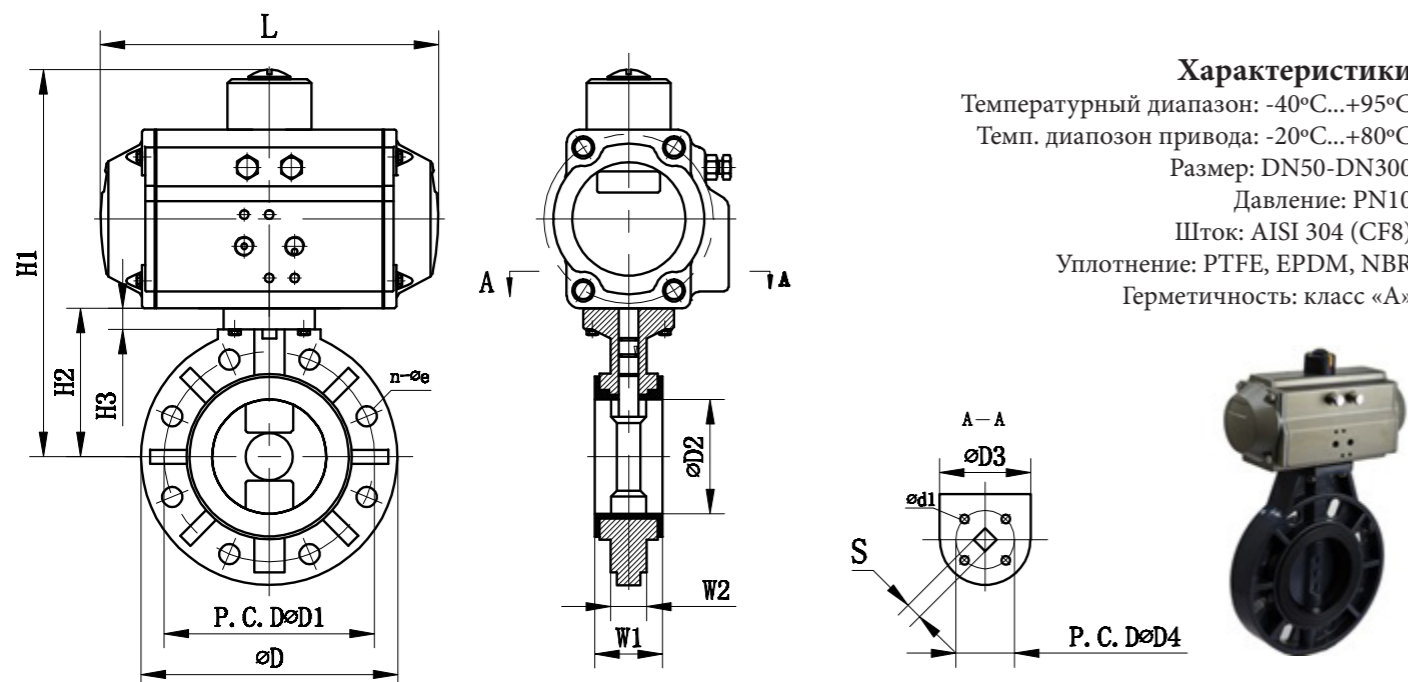

Характеристики

Температурный диапазон: -40°C...+95°C

Темп. диапазон привода: -20°C...+80°C

Размер: DN50-DN300

Давление: PN10

Шток: AISI 304 (CF8)

Уплотнение: PTFE, EPDM, NBR

Герметичность: класс «А»



Стандарт	Размер	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
JIS	D1	120	140	150	175	210	240	290	355	400
	n-øe	4-19	4-19	8-19	8-19	8-19	8-23	12-23	12-25	16-25
ANSI	D1	120.4	139.5	152.4	190.5	216	241.5	298.5	362	432
	n-øe	4-19	4-19	4-19	8-19	8-19	8-23	8-23	12-25	12-25
DIN	D1	125	145	160	180	210	240	295	350	400
	n-øe	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18	8-18	8-23	8-23	12-22
	D	160	180	196	220	258	287	344	411	490
	D2	56.5	69.5	79.5	102.5	230	152	203	255	309.5
	D3	106	119.5	123.5	134.5	164	170	201	205	237
	H2	103	113	115	135.5	165	177	210	242	302
	H3	13	13	13	13	15	19	21	22	26
	W1	43	46	49	54	64	70	88	109	133
	W2	29	31	31	40	50	54	69	88	103.5
	T-DIN259 85P	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/4"	1/4"	1/4"
	d1	6.5	6.5	8.5	8.5	8.5	10.5	10.5	10.5	12.5
	D4	50	50	70	70	70	102	102	102	125
	S	14	14	17	17	17	22	27	27	27
	H1	218	228	230	268	300	324	368	430	500
	L	163	163	163	214	214	252	298	316	354
Модель пневмопривода	Дв. действия	ENAT-063D	ENAT-063D	ENAT-063D	ENAT-075D	ENAT-075D	ENAT-088D	ENAT-100D	ENAT-115D	ENAT-125D
	Од. действия	ENAT-075S	ENAT-075S	ENAT-075S	ENAT-088S	ENAT-088S	ENAT-100S	ENAT-115S	ENAT-125S	ENAT-140S



РВС-ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С ПНЕВМОПРИВОДОМ

Дисковый затвор ПВХ с пневмоприводом

Серия APPVBV-AT

ГАРАНТИЙНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Гарантии поставщика

Поставщик ООО «АРМАПРИВОД» гарантирует работоспособность изделия в течении 12 месяцев с момента в вода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи.

№	Наименование	Кол-во (шт.)	Обозначение

Отметки о продаже:

Предприятие-поставщик: ООО «АРМАПРИВОД»

Покупатель:

Дата продажи: _____

М.П.

ОТК